


AUTOFURGONI LOGISTICI

Per il CORPO NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO

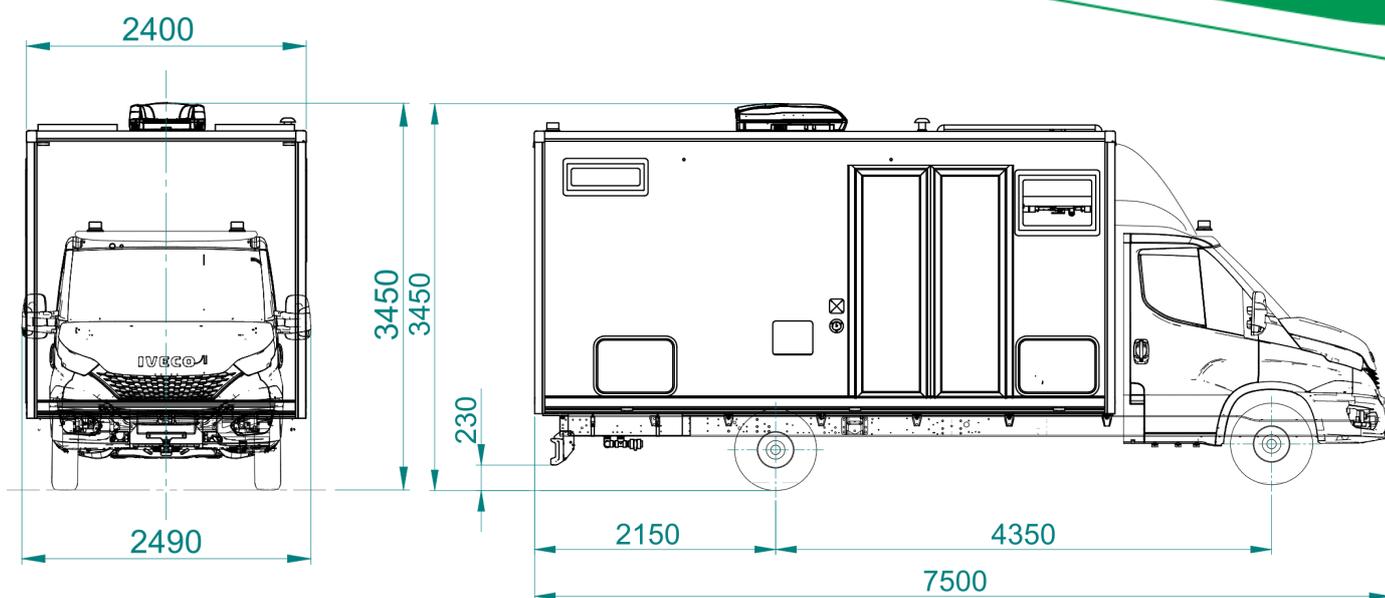

CARATTERISTICHE TECNICHE

Base Veicolare	IVECO DAILY 65C 18H / P
Passeggeri	Veicolo omologato per 5 persone in marcia
Passo	4350mm
Lunghezza totale	7500mm
Altezza	3450mm
Larghezza	2400mm
Sbalzo posteriore	2150mm
MTT	6500kg
Furgonatura	In vetroresina di 5,0 m x 2,4 m, altezza interna 2,1 m
Aperture	n.5 finestre (3 in zona giorno e 2 in zona notte) 2 gavoni anteriori per l'impiantistica e gavone posteriore con volume superiore a 2 m ³
Motore	IVECO F1C 3.0l - 4 cilindri 180 HP - 2998 cm ³ Potenza (hp/Kw): 176/130 @ 3200-3500rpm Coppia (Nm/lbft): 400/295 @ 1250-3000rpm



AUTOFURGONI LOGISTICI per il CNVVF

Cambio	Cambio manuale overdrive sincronizzato a sei marce
Sospensioni	Anteriore: Indipendente con barra di torsione regolabile ancorata al telaio integrata con ammortizzatori telescopici a doppio effetto e barra antirollio Posteriore: pneumatico
Ruote/Pneumatici	225/75 R16 - 6JK 16H2
Impianto di frenata	ABS 8 con EBD Freno di stazionamento: Freno manuale operante sull'assale posteriore Freni di servizio: Doppio circuito con servocomando a depressione. Spia usura pastiglie freno anteriore e posteriore
Sistema di illuminazione e segnalazione	Fari alogeni; doppi fendinebbia anteriori e posteriori e doppi fari retromarcia
Sistema di illuminazione aggiuntiva ottica e acustica di emergenza	set luci di ingombro a led laterali e posteriori luce di stop a led posteriore luci lampeggianti blu sulla parete anteriore della cabina guidatore e sulla cabina abitativa Sirena 50W con 2 altoparlanti Dispositivo di comando e controllo per la gestione completa dei dispositivi di segnalazione ottica e acustica.
Zona Giorno	Tavolino abbattibile con n. 4 posti a sedere, cucina con frigorifero da 110 l, forno a microonde, piastra ad induzione e botola di ventilazione 5° posto letto basculante a soffitto
Zona Servizi	Box bagno ventilato con WC in ceramica e sistema di cassette di scarico, con mobile dotato di lavabo e specchio Box doccia ventilato e autonomo
Zona Notte	N.4 posti letto e armadio con 4 vani e cinghie fermacarico, spot luce con prese USB per ogni operatore
Impianto Elettrico Ausiliario	2 batterie ausiliarie da 120 Ah l'una Inverter da 3000 W Pannelli fotovoltaici da 300 Wp Condizionatore con unità esterna da 2100 W Generatore scarrabile
Impianto Idraulico	Sistema con boiler per l'acqua calda da 20 l 300 l di acqua chiara suddivisi in due serbatoi in inox Lavabo di cucina e bagno, doccia interna + doccia esterna
Pavimento Flottante e passaggio cavi	Pavimento flottante rialzato di circa 20 cm, sotto il quale passano le tubazioni e i cablaggi restando ispezionabili sia dall'alto che dal gavone posteriore
Dotazioni	tendalino veranda dotata di termoconvettore e doccia esterna gancio traino doccino esterno



TEKNE srl

Headquarters

Contrada San Matteo, 42

66030 Poggiofiorito (CH) ITALY

Operational Unit - Ortona

Strada Statale 538, 30

66026 Ortona (CH) ITALY

Tel.: +39 0871 938820

www.tekne.it

sales@tekne.it

M&CDAT050-001ITEd01